


# A50-SB

## Llenador de botellas mural

Sistema de llenado sin contacto con filtración dual, Wi-Fi y UV.

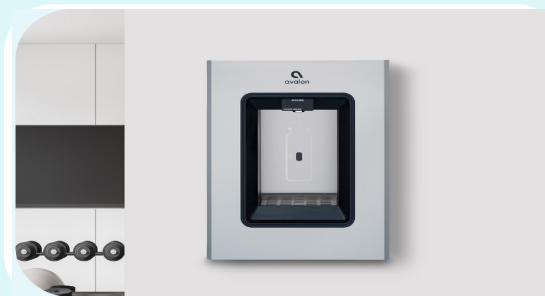

## Especificaciones

### — **Sín contacto**

Despacho manos libres que ayuda a reducir la propagación de gérmenes.

### — **Doble filtración**

Filtros duales patentados incluidos con el llenador de botellas.

### — **Wi-Fi**

El equipo cuenta con Wi-Fi y conexión a la app del fabricante.

### — **Pantalla digital**

Muestra contador de botellas ahorradas e indicador de reemplazo de filtro.


### — **Autolimpieza UV**

La función UV sanitiza y purifica el llenador de botellas.

### — **Acceso fácil a filtros**

Retire la cubierta frontal para girar y cambiar filtros con facilidad.

## Disponible en 1 color



Acero inoxidable



**Filtración NSF certificada**

Listado como modelo A4FILTER, A5FILTER



**Listado UL**



Equipo mural



Acceso a filtros

## UV LED

UVC LED 275 nm

Tasa de esterilización E. coli: 99.99%

Encendido instantáneo y vida útil extendida

Vida útil superior a 10,000 horas

Diseño óptico especialmente optimizado

Cumple requisitos de grado alimenticio y RoHS



## Ficha técnica A50-SB

Llenador de botellas mural, sin contacto

### Tabla de especificaciones

<b>Marca comercial</b>	Manesco Desarrollos
<b>Tipo de instalación</b>	Montaje en pared
<b>Formato</b>	Independiente / stand alone
<b>Color(es)</b>	Acero inoxidable
<b>Certificación</b>	NSF, UL
<b>Material</b>	Acero inoxidable, plástico
<b>Componentes incluidos</b>	Llenador de botellas, filtros y kit de instalación
<b>Peso de envío</b>	28 lb / 12.7 kg
<b>Consumo eléctrico</b>	1.5 A
<b>Salida agua ambiente</b>	2.5 L/min
<b>Ubicación de acceso</b>	Frontal
<b>Fuente de energía</b>	Eléctrica con cable
<b>Presión de agua aplicable</b>	0.07 - 0.5 MPa
<b>Luz nocturna</b>	Sí
<b>Temperaturas de agua</b>	Ambiente
<b>Capacidad de filtración</b>	1,500 galones / 5,678 L

<b>Esterilización</b>	UV
<b>Capacidad agua fría</b>	Con módulo A50-CC
<b>Volumen tanque frío</b>	Con módulo A50-CC
<b>Agua aplicable</b>	Agua de la red / llave
<b>Filtración etapa 1</b>	Filtro de sedimentos - NSF 42
<b>Filtración etapa 2</b>	Filtro de bloque de carbón - NSF 42, 53
<b>Dimensiones producto</b>	19" L x 5.75" A x 24.5" H / 48.3 x 14.6 x 62.2 cm
<b>Área de despacho</b>	8" L x 3.25" A x 12" H / 20.3 x 8.3 x 30.5 cm
<b>Dimensiones empaque</b>	20.7" L x 8.5" A x 26.6" H / 52.6 x 21.6 x 67.6 cm
<b>Peso neto / bruto</b>	36.38 lb / 44.09 lb - 16.5 kg / 20.0 kg
<b>Voltaje / Frecuencia</b>	110 V / 60 Hz
<b>Método de enfriamiento</b>	Con módulo A50-CC
<b>Cumple ADA</b>	No
<b>Potencia enfriamiento</b>	Con módulo A50-CC
<b>Seguro para niños</b>	No
<b>Charola de goteo</b>	Con drenaje

Nota comercial: La información fue traducida y organizada para presentación comercial en español. Validar disponibilidad, precio, garantía y accesorios antes de emitir cotización final.