


A51

Llenador de botellas y bebedero de agua

Bebedero mural con filtración dual y esterilización UV.

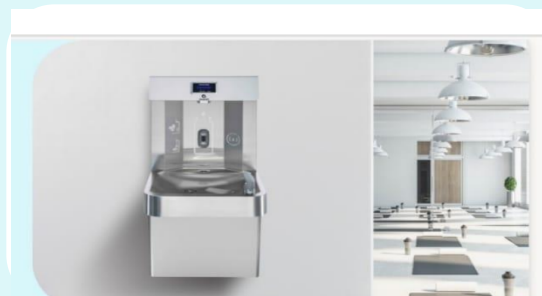

Especificaciones

Sin contacto

Despacho manos libres que ayuda a reducir la propagación de gérmenes.

Doble filtración

Filtros duales patentados incluidos con el bebedero.

Pantalla digital

Muestra contador de botellas ahorradas e indicador de reemplazo de filtro.

Función de autolimpieza

La función UV sanitiza y purifica el llenador de botellas.

Llenador de botellas

Área amplia de despacho para botellas de distintos tamaños.

Disponible en 1 color



Acero inoxidable




Filtración NSF certificada


Listado como modelo A4FILTER_ASFILTER

UL

Listado UL

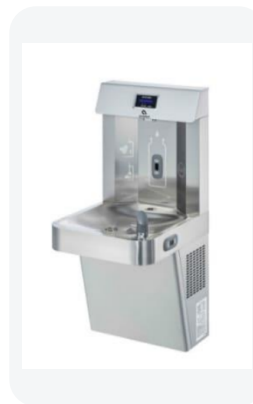

Frente del equipo

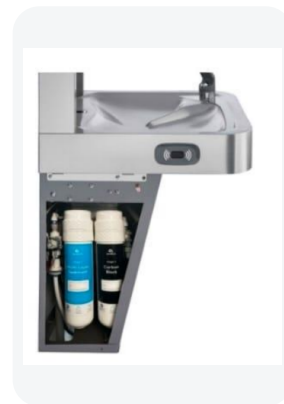

Sistema de filtros

UV LED

UVC LED 275 nm


Tasa de esterilización E. coli: 99.99%

Encendido instantáneo y vida útil ilimitada

Vida útil superior a 10,000 horas

Diseño óptico especialmente optimizado

Cumple requerimientos de grado alimenticio y RoHS

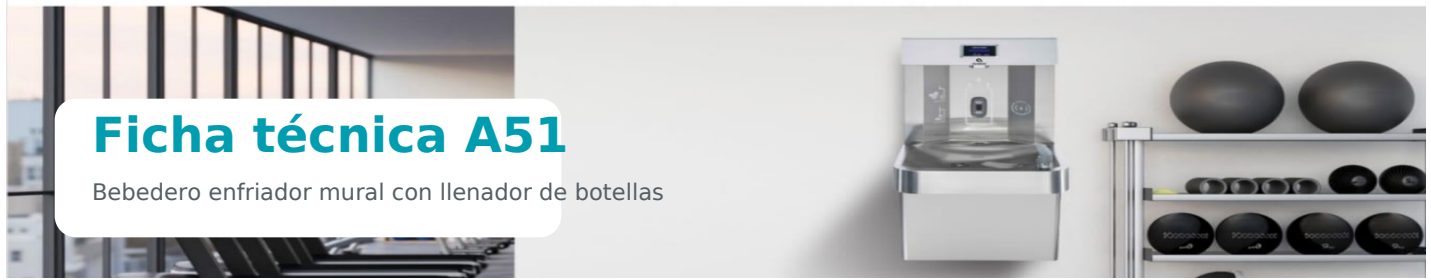

Ficha técnica A51

Bebedero enfriador mural con llenador de botellas

Tabla de especificaciones

Marca	Avalon	Esterilización	UV
Tipo de instalación	Montaje en pared	Capacidad de agua fría	20 L/h
Formato	Independiente / stand alone	Volumen tanque frío	3 L
Color(es)	Acero inoxidable	Agua aplicable	Agua de la red / llave
Certificación	NSF, UL	Filtración etapa 1	Filtro de sedimentos - NSF 42
Material	Acero inoxidable, plástico	Filtración etapa 2	Filtro de bloque de carbón - NSF 42, 53
Componentes incluidos	Llenador de botellas, bebedero, filtros, kit de instalación	Dimensiones del producto	13" L x 12" A x 41" H / 33.0 x 30.5 x 104.1 cm
Peso de envío	72.2 lb / 32.75 kg	Área de despacho	7" L x 4" A x 15" H / 17.8 x 10.2 x 38.1 cm
Consumo eléctrico	2.5 A	Dimensiones empaque	22.83" L x 17.77" A x 24.6" H / 58.0 x 45.1 x 62.5 cm
Salida de agua fría	2.5 L/min	Peso neto / bruto	72.75 lb / 77.16 lb - 33.0 kg / 35.0 kg
Ubicación de acceso	Inferior	Voltaje / Frecuencia	110 V / 60 Hz
Fuente de energía	Eléctrica con cable	Método de enfriamiento	Compresor
Presión de agua aplicable	0.07 - 0.5 MPa	Cumple ADA	Sí
Luz nocturna	No	Potencia de enfriamiento	200 W
Temperaturas de agua	Fría	Seguro para niños	No
Capacidad	1,500 galones / 5,678 L	Charola de goteo	Con drenaje

Nota comercial: La información técnica fue traducida y organizada para presentación comercial en español. Validar disponibilidad, precio, garantía y accesorios antes de emitir cotización final.